

BQSD

BOMBA DE ACHIQUE PARA GRAN ALTURA

Bomba sumergible recomendada para achique de ambientes inundados, tales como subterráneos y garages, así como para vaciado de estanques. Impulsor centrífugo y rejilla de aspiración, para bombear aguas limpias o levemente turbias.


Incluye 8 metros de cable neoprene y enchufe.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cubierta de motor, eje y rejilla AISI 304
- Cuerpo bomba de hierro fundido
- Sello mecánico grafito-cerámica
- Temperatura máxima del fluido 40°C
- Interruptor de nivel incorporado
- Descarga 1 1/4" - paso 3.8 mm

CURVA DE COMPORTAMIENTO HIDRÁULICO

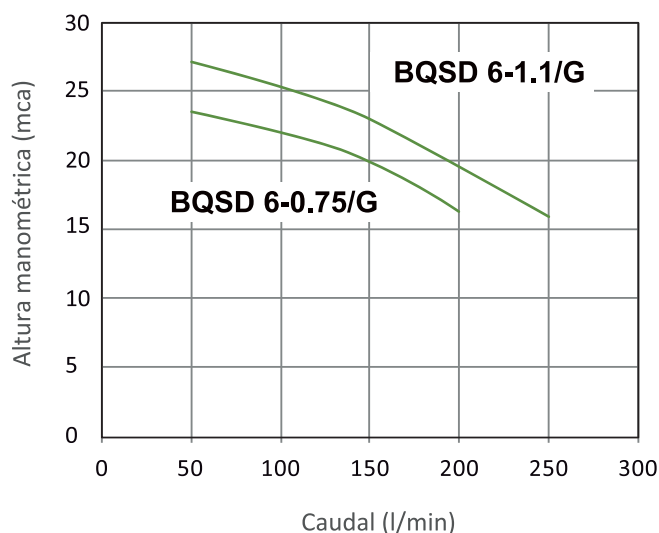

Monofase 230V - 50Hz	HP	I (Amp)	Q = Caudal	m³/h							
				3	4,5	6	9	12	13,5	15	
BQSD 6-0.75 /G	1,0	6,0	H(m)	50	75	100	150	200	220	250	
BQSD 6 -1.1 /G	1,5	7,5		27,2	26,4	25,5	23	19,5	18	16	